

## Le tapis antipoussière

### Composition :

100 % de fibres polypropylène sur semelle PVC

Poids de fibres : 550 g/m<sup>2</sup>



FIBRE



SEMELLE

### Applications :



tapis d'entrée absorbant pour tous types de trafics importants : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...

### Avantages :

- fibres absorbantes
- aspect velours
- le tapis antipoussière idéal pour vos entrées
- protection des sols existants
- retient toutes les saletés
- masque les salissures grâce à ses fibres mouchetées

**Coloris :** gris, brun ou rouge

**+ Info :** fabrication sur mesure à la demande

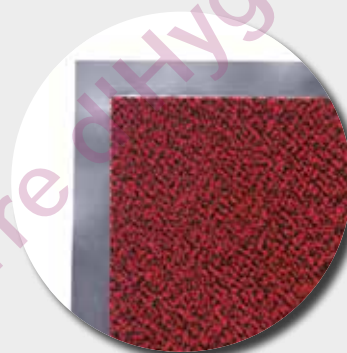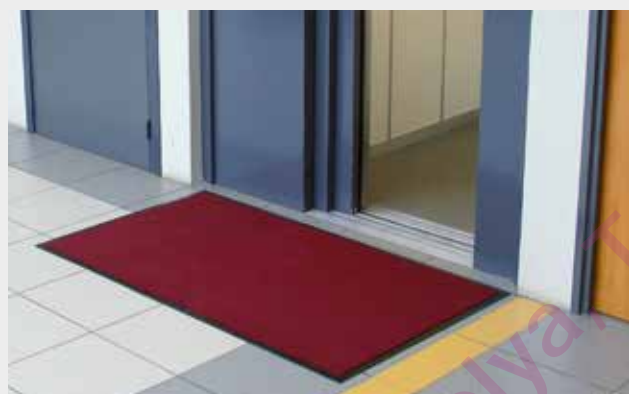


Bordures PVC



Fibres de polypropylène mouchetées




Gris



Brun



Rouge



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
Tapis QUERCY en dimensions standard :			
QUERCY4060*	40 x 60 cm	8 mm	0,8 kg/p
QUERCY6090	60 x 90 cm	8 mm	1,7 kg/p
QUERCY90150	90 x 150 cm	8 mm	4,2 kg/p
QUERCY120180	120 x 180 cm	8 mm	7,5 kg/p
QUERCY120240*	120 x 240 cm	8 mm	8,8 kg/p
Tapis QUERCY en rouleau :			
QUERCYRL225*	2,0 x 25,0 m	8 mm	3,2 kg/m <sup>2</sup>

Nous consulter pour les dimensions maximales sans bordure.  
\*existe uniquement en gris



Intérieur



Absorbant



Trafic important



Lavable à la main à 30°C maxi



Sans essorage



Nettoyage à l'aspirateur



Nettoyage injection/extraction



Fiche technique