

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 44-2M IC

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107412182
Débit d'air	4500 l/min
Dépression	250 mbar
Puissance	1400 W
Décolmatage filtre	Automatique « InfiniClean™ »
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	7,5 m
Indice & Classe de protection	IPX4 / II
Cuve	42 litres
Niveau sonore	60 dBa
Dimensions (L x l x H)	56 x 38 x 60 cm
Poids	16 kg
Type de poussières	Dangereuses (bois, ciment, farine, peintures, ...)



Power tool / auto


InfiniClean™


ACCESSOIRES de série

- Flexible 4m Ø32 Antistatique + fixation rapide
- Poignée coudée inox Ø36
- Tubes droits inox 2 x 500mm Ø36
- Sac poussières synthétique x 1
- Sac d'évacuation x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Embouchure sol eau et poussières 360mm Ø36
- Buse plate biseautée Ø36
- Adaptateur outils électriques



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 44-2M IC

■ Spécificités / Points Forts




Filtre primaire PTFE
anti-adhérent et lavable
haute efficacité >99,9%
classe M



Certification classe M

Filtre primaire PTFE classe
M accessible à l'arrière
sans ouvrir la cuve

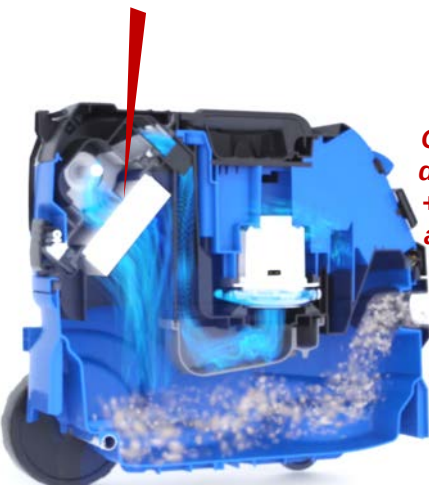

Capteur de niveau
de cuve pleine eau
+ poussières avec
arrêt automatique
du moteur

Centre de gravité optimal et
grandes roues arrière pour
un déplacement facilité

InfiniClean™

Système de décolmatage
automatique du filtre
pour aspirer les
poussières fines sans sac

Moteur By-Pass
Haut Rendement à
refroidissement
indépendant et
capteur
température

100% antistatique
pour une protection
maximale

Variateur de vitesse et
démarrage en douceur

Sélecteur de diamètres de
flexibles pour un contrôle
du débit efficace

Contrôle de la qualité
d'aspiration avec LED
d'avertissement et signal
sonore

Prise 230V asservie outils
électriques avec arrêt différé
(max 2400 W)

Multiples niveaux de
filtration disponibles
en option



Entrée cuve
« MultiFit » D50mm

Cuve 42 litres en
polyéthylène incassable
avec bouchon de sécurité



Grandes roulettes
pivotantes en métal
avec frein

Embouchure de sol
eau et poussières

