

AUTOBOOSTER 5-20 E (Chaudière Electrique)

76265-FT.pdf

ALTO
works for you


CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Réf. ALTO 107370860

Pression	100 bars
Débit d'eau (maxi)	500 l/h
Calibre de buse HP	0370
Puissance en service	12 kW (absorbée) - TRI 400 V + NEUTRE / 50 Hz / 28 Ampères
Puissances « hors gel »	2 kW (Chauffage + Pompe)
Marche / Arrêt	OUI – Automatique au pistolet (pressostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	Radiale - 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	12 kW (Température Eau: 60 ° C)
Adoucisseur	OPTION
Réservoirs CHIMIE	OUI x 3: Bidons 25 l – 3 Pompes péristaltiques
Monnayeur	OUI – Electronique monnaies / Jeton
Dimensions (L x l x H - cm)	103 x 72 x 167 (Dégagement de 3 m pour ht perche)
Poids	285 kg

ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet pleurant à clapet (contre le gel) à couplage rapide des accessoires.
 - Perche de lavage + 5 m de flexible HP / Lance « Universal » 1 voies / Brosse Auto
 - Automate programmable: 4 programmes de lavage + 1 finition.
 - Chaudière électrique 12 Kw
 - Armoire INOX protégée du gel: Chauffage interne / Bac tampon chauffé (résistance 6 kW)
- Pompe de circulation hors-gel à déclenchement par thermostat

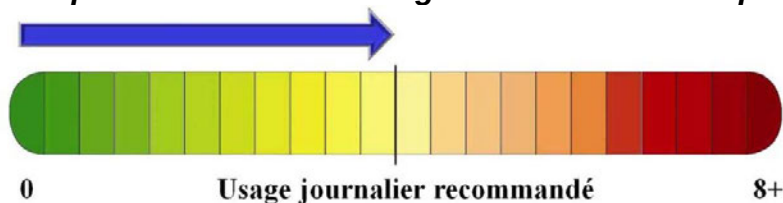

**Câble Electrique 4x4 mm²
Raccorder sur réseau:
Mini 16 kW / 32 Ampères**



**Pas de fumées:
Chaudière
ELECTRIQUE**

**0%
d'émission
de CO2**

76265-FT.pdf

AUTO BOOSTER 5-20 E (Chaudière Electrique)

ALTO
works for you

■ Spécificités / Points Forts

Perche de lavage
+ 5 m de flexible HP

Armoire INOX isolée et chauffée

Monnayeur Electronique: 2 / 1 et 50 ct d'Euros

Pistolet à Clapet (hors Gel)
Couplage rapide des accessoires
BROSSE de lavage de série



5 PROGRAMMES:
3 détergents / 1 finition / 1 rinçage

Adoucisseur **OPTIONNEL**
(montage usine)



Moteur 1450 tr/min
Pompe RADIALE
3 Pistons CERAMIQUE



Système HORS GEL avec pompe
de relevage et bac tampon chauffé
(résistance électrique 6kW)



Bac de chauffe résistance
ELECTRIQUE 12 kW



3 Chimies possibles - Pompes
PERISTALTiques

AUTO BOOSTER 5-20 E (Chaudière ELECTRIQUE)

76265-FT.pdf

ALTO
works for you

AUTO Booster 5-20 E
107370860
100 bars
500 l/h - 8,3 l/min
Electronique / 50 ct - 1 & 2 € - Jetons
Chaudière ELECTRIQUE 13 kW - 0% de CO²
Température Eau Chaude 60° C
Radiale - 1450
3 / Céramique
Buse calibre "0370 "Tornado Plus"
TRI 400 V / 50 Hz / 28 A
Puissance absorbée 4,5 kW + 12 (chaudière)
NON - Electrique
x 3 détergents capacité 25 l (bidons)
Niveau Sonore 69 dBA
Poids 226 kg
Dim. (L x l x Ht) 103 x 72 x 155 cm (dégag 3m)
Poignée pleurante + 5 m de flexible HP (perche)
Lance avec brosse (réf. 106402169)
Capôt Inox - Chauffage Intégré - 4 Programmes
OPTION Adoucisseur HOH réf. 107370970

Avantages

Armoire INOX.

Pompe RADIALE 1450 tr/min, 3 pistons Céramique.

Débit / Pression adapté au lavage AUTO.

Monnayeur ELECTRONIQUE (Euros ou Jetons)


5 Programmes de lavage et 3 chimies possibles.

Chaudière ELECTRIQUE 12 kW.

Perche de lavage + 5 m de flexible.

Pistolet « Pleurant » et système HORS GEL: Recyclage permanent (si Gel) par pompe de circulation / Armoire chauffée.

Adoucisseur de série à cycles programmables.

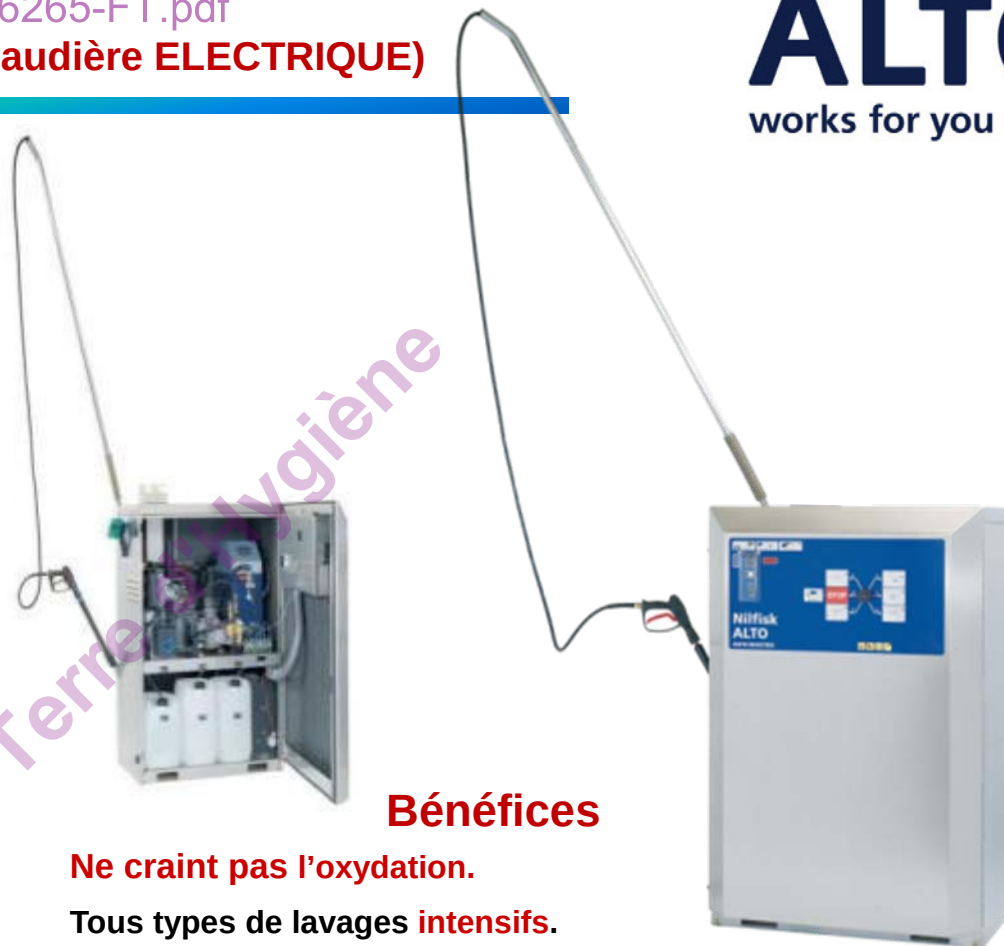

Bénéfices

Ne craint pas l'oxydation.

Tous types de lavages intensifs.

Usage libre service sans risque, économie d'eau.

Programmation facile (ex. durée) = Rentabilité.

Flexibilité et simplicité pour l'utilisateur.

Économique; Ecologique (pas d'émission de CO₂); Utilisation intérieure.

Adapté pour « tourner » autour d'un véhicule.

Utilisation extérieure sans risque: HORS GEL jusqu'à -20° C.

Meilleure efficacité détergents & Protection chaudière.

76265-FT.pdf