

NHP EAU CHAUDE – MH 4M-190/960 FAX

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Réf. ALTO 107146611

Pression	190 bars
Débit d'eau (maxi)	960 l/h
Calibre de buse HP	0500
Puissance	6 kW (absorbée) - TRI 400 V / 50 Hz / 12,9 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Automatique au pistolet (flussostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	70 kW (Températures Eau/Vapeur: 90 ° / 150 ° C)
Système Anticalcaire	De série, « goutte à goutte » (réservoir 1 l)
Réservoir Fioul	15 l - Consommation 4 kg/h
Réservoir Détergent	Emplacement bidon de 10 l
Niveau Sonore	75 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	105 x 69 x 76
Poids	136 kg



ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 8)
- Lance à couplage rapide « TORNADO Plus » (L 104 cm) à pression réglable (détergent en HP) munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Système « Total Check »: Détection des défauts (Manques flamme, fioul, huile pompe, anticalcaire, manque d'eau, surchauffe chaudière et moteur) & Maintenance préventives.
- Chaudière « Eco Power » (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Système injection détergent haute pression « SDR » à rinçage automatique.
- Système Exclusif « FA » de décompression automatique

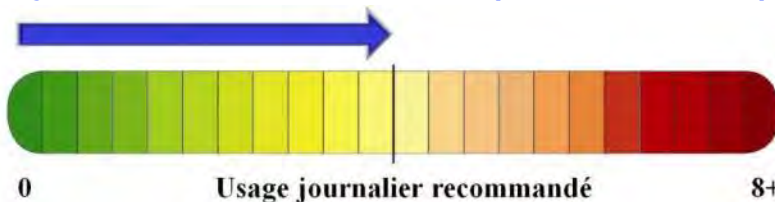

NHP EAU CHAUDE – MH 4M-190/960 FAX

76672B-FT.pdf
ALTO
works for you

■ Spécificités / Points Forts

