


# NHP EAU FROIDE – MC 3C-170/820

## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence 107146382



<b>Pression de service</b>	<b>170 bars</b>
<b>Débit d'eau (maxi)</b>	<b>820 l/h</b>
<b>Hauteur d'aspiration</b>	<b>0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)</b>
<b>Calibre de buse HP</b>	<b>0435</b>
<b>Puissance</b>	<b>4,4 kW TRI 400 V / 50 Hz / 7,4 Ampères</b>
<b>Rotation Moteur/Pompe</b>	<b>2800 tr/min</b>
<b>Type de pompe</b>	<b>AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox</b>
<b>Marche / Arrêt</b>	<b>Automatique (pressostat)</b>
<b>Niveau sonore</b>	<b>94 dB(A)</b>
<b>Longueur câble/flexible</b>	<b>5 / 10 m</b>
<b>Dimensions (L x l x H - cm)</b>	<b>38 x 38 x 101</b>
<b>Poids</b>	<b>36 kg</b>

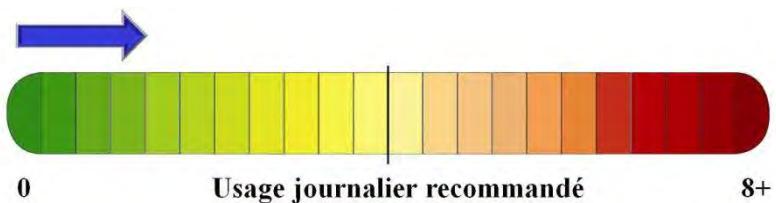

# NHP EAU FROIDE – MC 3C-170/820

## ■ Spécificités / Points Forts

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Poignée ergonomique avec double rangement de lance

Supports de flexible et de pistolet intégrés

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Rangement intégré pour le canon à mousse

Niveau d'huile visible

Grandes Roues à bandage caoutchouc



**ErgoSystem**  
Ergonomie



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus »  
(Pression réglable)  
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.



Lance FLEXOPOWER avec réglage de pression

Bouton MARCHE /ARRÊT

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

