

NHP EAU CHAUDE – MH 3C-145/600 PAX




CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107146881
Pression de service	145 bars
Débit d'eau (maxi)	600 l/h
Calibre de buse HP	0340
Puissance	3,7 kW – MONO 230 V / 50 Hz / 16 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Automatique temporisé (pressostat)
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Inox
Puissance Chaudière	42 kW (Températures Eau/Vapeur : 80° / 150° C)
Réservoir diesel	15 l - Consommation 2,4 kg/h
Réservoir Détergent	OUI – 10 l
Niveau Sonore	80 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	101 x 70 x 102
Poids	119 kg



ACCESOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « UNIVERSAL Plus » (L 92 cm) à pression continue (détergent en HP) munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Système « Total Check »: Détection des défauts (Manques flamme, manque d'eau, manque anticalcaire, surchauffe chaudière et moteur) & Maintenances préventives.
- Chaudière « Eco Power » (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Système injection détergent haute pression « SDR » à rinçage automatique.
- Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentin.

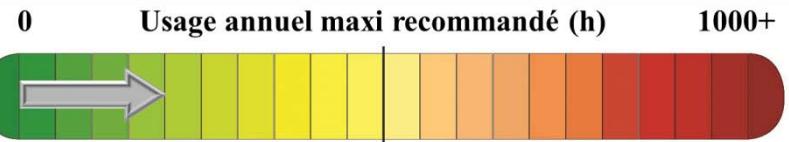

Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 220 V / 16 A
Rallonge 20 m maxi en 2,5 mm²



NHP EAU CHAUXE – MH 3C-145/600 PAX

■ Spécificités / Points Forts



Remplissage Anticalcaire et
ajustement en fonction de la
dureté de l'eau +
Box de rangement.

Enrouleur intégré
avec 15 m de flexible
+ frein

Frein de parking :
immobilise fermement
la machine pour une
parfaite sécurité

Système détergent Haute
Pression : Réglage jusqu'à 4%
environ et rinçage auto du circuit.
Réservoir 10 litres

Points d'encrage intégrés
au châssis tubulaire en
acier laqué

4 grandes roues pour une
mobilité parfaite sur tous
types de sols

ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX
de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Universal Plus »
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Double support pour lances

Chaudière diesel hautes
performances + cellule de
contrôle de flamme –
Double motorisation



EcoPower
Consommation Maîtrisée



Réservoir diesel de 15 l

Niveau de
carburant visible

QuickService
Accessibilité

