


SYSTÈME DE NETTOYAGE POUR ESCALATOR ET TAPIS ROULANT
RF 40/ RF 40 light

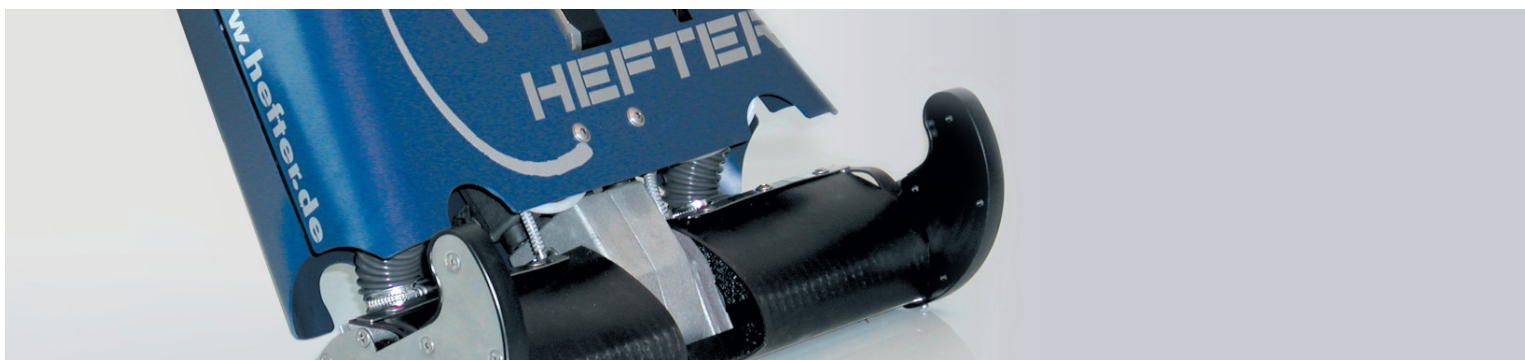

La propreté "de plain-pied" marche après marche

Adelya, Terre d'Hygiène

GRÂCE AUX SYSTÈMES DE NETTOYAGE RF 40 ET RF 40 LIGHT LE NETTOYAGE DES ESCALATORS ET TAPIS ROULANTS DE TOUTE SORTE EST RAPIDE ET EFFICACE

Grâce aux systèmes de nettoyage RF 40 et RF 40 light de HEFTER Cleantech c'est la fin des opérations de nettoyage compliquées des escalators et tapis roulants!

Les systèmes RF 40 et RF 40 light sont des systèmes avec une technologie brevetée, qui sont livrés en une seule unité avec un aspirateur industriel modifié.

Utilisez aussi les atouts des systèmes RF 40 et RF 40 light:

- Nettoyage excellent des marches et contre-marches* sans perte de temps
- Pas de temps d'assemblage et une utilisation très simple
- Facile à transporter
- Utilisation autonome ou avec opérateur



Système RF 40 Light monté

Une unité comprenant le système de nettoyage et l'aspirateur industriel se laisse facilement plier pour être transporté sur le chantier.



Nettoyage de la marche

Les systèmes RF 40 et RF 40 light sont assemblés et prêts très rapidement. Le travail peut démarrer après avoir fait le remplissage du produit de nettoyage et le réglage de dosage (3 positions).

Les systèmes RF 40 et RF 40 light nettoient très bien de façon mécanique les marches une par une ainsi que les contre-marches.

Les brosses rouleaux des systèmes RF 40 et RF 40 light spéciaux tournent de telle sorte que la saleté est totalement enlevée et transportée vers les suceurs. L'utilisation est très simple.

Et si les systèmes RF 40 et RF 40 light doivent nettoyer seulement les marches, vous pouvez le faire également en mode automatique.



Système RF 40 assemblé

Grâce à la technologie brevetée le système RF 40 peut être utilisé tout de suite sans modification ou ajustement pour le nettoyage des contre-marches.. Un seul système, plus simple et économique, on ne fait pas mieux!



Possibilité de nettoyage supplémentaire des contre-marches avec le système RF 40

*seulement possible avec le système RF 40

DONNÉES TECHNIQUES

	RF 40 light	RF 40
Poids total (avec réservoir vide)	49 kg	59,5 kg
Dimensions maximales de transport	400x720x1100 mm (HxLxP)	1400x720x1100mm (HxLxP)
Largeur de travail	2x170 mm (2 brosses-rouleaux)	2x170 mm (2 brosses-rouleaux)
Largeur totale de travail de l'unité de travail	520 mm	520 mm
Réservoir du produit de nettoyage /Réservoir des eaux usées	20 l-rechargeable / 60 l	20 l-rechargeable / 60 l
Quantité de produit de nettoyage répandu sur les marches	200 / 300 / 400 ml / min	200 / 300 / 400 ml / min
Quantité de produit de nettoyage répandu sur les contre-marches	impossible	50 / 100 / 150 ml / min
Alimentation électrique	230 Volt / 16 A (branchement sur prise)	230 Volt / 16 A (branchement sur prise)
Puissance consommée	env. 3 KW	env. 3 KW
Bouton poussoir pour démarrage de tous les éléments	oui	oui
Aspiration de toutes les saletés	oui	oui

Sous toute réserve de modifications techniques

Mise à jour 06.2010