



## Le N°1 haute performance

### Composition :

100 % fibres de **polyamide** torsadées  
sur semelle antidérapante 100 %  
**caoutchouc nitrile** à picots  
Poids de fibres : 800 g/m<sup>2</sup>



FIBRE



SEMELLE



### Applications :


tous les lieux à fort trafic : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls,...

### Avantages :


- très longue durabilité
- fibres très absorbantes
- efficace dans le temps
- adhérence parfaite pour tous les sols (carrelage, moquette, parquet...) grâce à sa semelle unique
- le tapis ne glisse pas grâce aux picots antidérapants
- hygiénique
- imputrescible
- lavable en machine à 40°C

### Coloris :

gris, marron ou beige

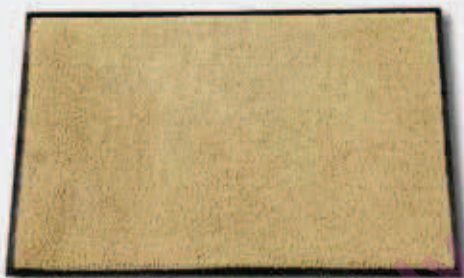


Fibres de polyamide



Semelle avec picots


Gris



Marron



Beige

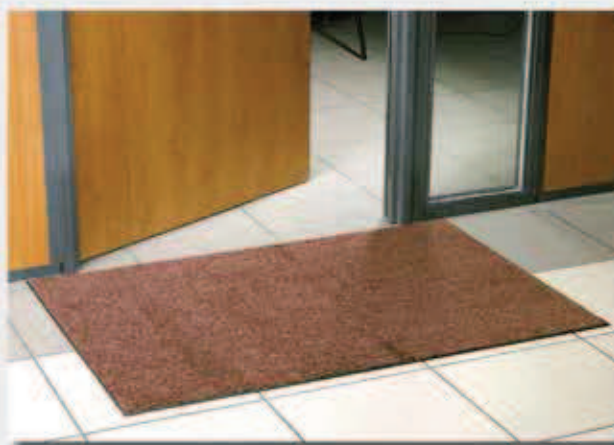

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
C4060	400 x 600 mm	10 mm	0,6 kg/p
C6080	600 x 800 mm	10 mm	1,1 kg/p
C90140	900 x 1400 mm	10 mm	2,7 kg/p
C120180	1200 x 1800 mm	10 mm	5,2 kg/p
C120240	1200 x 2400 mm	10 mm	6,9 kg/p



Intérieur



Absorbant



Trafic intense



Lavage en machine à 40°C



Nettoyage à l'aspirateur



Nettoyage injection/extraction



Cfl-S1



Fiche technique