


Désinsectiseurs

- 3 puissances :
- 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Interrupteur ON/OFF

Caractéristiques techniques

- alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 800 V/10 ma
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Poids net :
 - 8 55 625 : 3,830 kg
 - 8 55 627 : 5,950 kg
 - 8 55 629 : 5,950 kg
- Surface protégée indicative :
 - 8 55 625 : 80 m²
 - 8 55 627 : 120 m²
 - 8 55 629 : 200 m²
- Remplacement des tubes :
 - 8 55 625 : 2 tubes 15 W - (réf:2 20 0639)
 - 8 55 627 : 2 tubes 20 W - (réf:2 20 0338)
 - 8 55 629 : 2 tubes 40 W - (réf:2 20 0339)
- Isolation électrique classe I
- IP 20
- Garantie 1 an

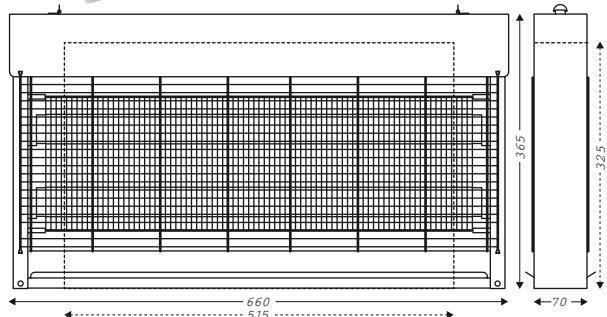

Référence	Désignation	UL
8 55 625	Désinsectiseur standard 30 W	6
8 55 627	Désinsectiseur standard 40 W	4
8 55 629	Désinsectiseur standard 80 W	4